


Impressora de senhas WYMA

Impressora térmica inteligente para sistemas de atendimento mais sofisticados.

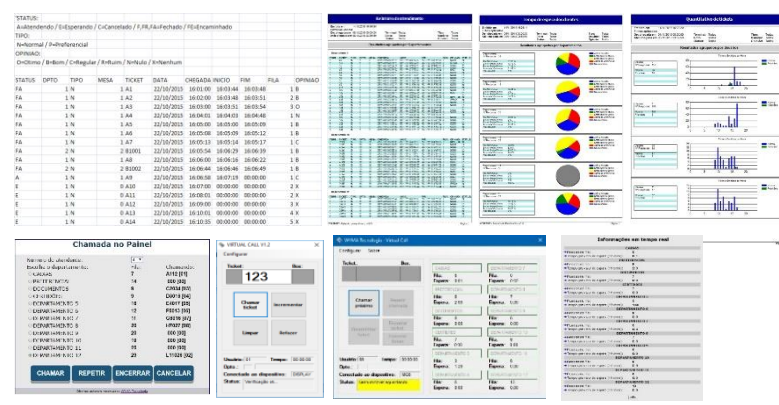

Chamada de Senhas em TV e/ou integração total com todos os Painéis para Senhas WYMA, TVs, Teclado de Opinião e seus acessórios

Relatórios completos dos atendimentos via WEB Browser em formato suportado pelo Excel e demais planilhas eletrônicas (formato "CSV"), visualizador em tempo real do atendimento em curso, Software de chamada Virtual Call e relatórios gerenciais WyReport

Biblioteca do protocolo WYMA para comunicação com o Painéis e outros dispositivos disponível em .NET

Modelo	MIG3
Fabricante	WYMA Tecnologia
Origem	Indústria Brasileira
Tecnologia	Componentes em SMD (Surface Mount Device)
LEDs	Indicativo de impressão ao toque na cor padrão branco
Teclas	6 teclas por toque (não quebram) com leds indicativos ao toque
Comunicação	Ethernet 10/100 Mbs
Módulo Impressor	Sistema de impressão térmica com guilhotina para cortes total e parcial
Bobina Térmica	Bobina de papel térmico branco com 57 mm de largura por 100 metros de comprimento
Sensores	Sensor de pouco papel
Recarga do papel	"Easy load" – Fácil recarga da bobina de papel com acesso por tampa traseira e botão mecânico com mola
Cabeça Térmica	Vida útil de 50 Km de papel e 1x10 ⁸ pontos
Guilhotina	Vida útil de 500.000 cortes
Configurável	Comandos manuais via Ethernet (web browser)
Departamentos	Configuração de até 6 departamentos com faixa de senhas de 4 dígitos (0001 a 9999) mais 1 letra (A-Z) cada
Personalização	Personalização do ticket da senha com logotipo em bitmap e demais textos via (web browser)
Temporização	Controle de horário de funcionamento (liga e desliga automático) e de geração de relatórios
Memória	Memória Flash interna de 512Kb para armazenar até 10.000 informações de tickets de atendimento
Relatórios	Relatório completo dos atendimentos em formato CSV via Ethernet (web browser) ou via WyReport com histogramas/gráficos gerenciais
Atualização	Remota via Ethernet
Elétrica	Fonte de alimentação externa full range 100 ~ 250 VAC
Frequência	Rede 47 ~ 64 Hz
Tensão	Entrada 24 VDC
Potência	Máxima 42 W
Frontal	Manta em policarbonato fino no padrão com entrada para etiqueta de tipos de serviços/atendimentos
Chassis	Aço Carbono SAE 1020 com pintura eletrostática na cor preto microtextura
Dimensões	150 mm (L) x 125 mm (A) x 285 mm (P)
Fixação	Apoiado em balcão (moldados em silicone). Opcional Suporte de Chão tipo totem – permite adesivação personalizada (não incluso)
Dimensões Suporte	De chão: 360 mm (L) x 870 mm (A) x 230 mm (P)
Pesos	MIG = Sem embalagem: 2,0 Kg // Com embalagem: 2,3 Kg – Opcional: Suporte = Sem embalagem: 5,9 Kg // Com embalagem: 6,2 Kg
Temperatura	Em operação: -5°C a 45°C // Em armazenamento: -20°C a 60°C
Umidade relativa do ar	Em operação: 0 a 95% sem condensação
Embalagem	Própria em papelão reciclável

*Todas as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

WYMA Tecnologia Ltda.

Rua Mesquita, 113 a 115 – Cambuci (Vila Deodoro) – São Paulo – SP – Brasil – CEP 01544-010 – Fone: (11) 2872-7011